




Falox[®]
Drain

CANAL DRAIN -----	4
CANAL DRAIN ECO -----	5
CANAL HIGIENE -----	6
CANAL VINÍLICO -----	7
CANAL PARKING -----	8
CANAL RANHURADO SLOT -----	9
CANELINA CENTRALIZADA -----	10
CANELINA DESCENTRALIZADA -----	11
SUMIDOURO QUADRADO -----	12
SUMIDOURO REDONDO -----	13
ACESSÓRIOS PARA CANAIS E SUMIDOUROS-----	14
ACESSÓRIOS PARA CANAIS E SUMIDOUROS-----	15
GRELHAS PARA CANAIS-----	16
SUMIDOURO SIFONADO QUADRADO -----	17
SUMIDOURO SIFONADO REDONDO -----	18
CAIXA PAVIMENTO-----	19
CESTO PARA HIDROCARBONETOS-----	20
CANAL DUCHE LIAM -----	21
CANAL DUCHE BART -----	22
CANAL RANHURADO SLIM -----	23
ACESSÓRIOS PARA CANAL RANHURADO SLIM -----	24
ACESSÓRIOS PARA CANAL RANHURADO SLIM -----	25
SEPARADOR DE GORDURAS DE BANCADA -----	26
SEPARADOR DE GORDURAS ENTERRADO -----	27
TAMPA DE VISITA -----	28
TAMPA DE VISITA ANTIDERRAPANTE -----	29

Canal de Pavimento Modelo Falox Drain

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 160, 200 e 300mm, outras sob consulta.
- **Comprimentos:** De 500 a 3000mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada, em peça única e estanque.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Acabamento:** Passivado mate.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Grelha:** Entramada lisa ou anti-slip, em chapa perfurada anti-slip ou com perfuração personalizada.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.



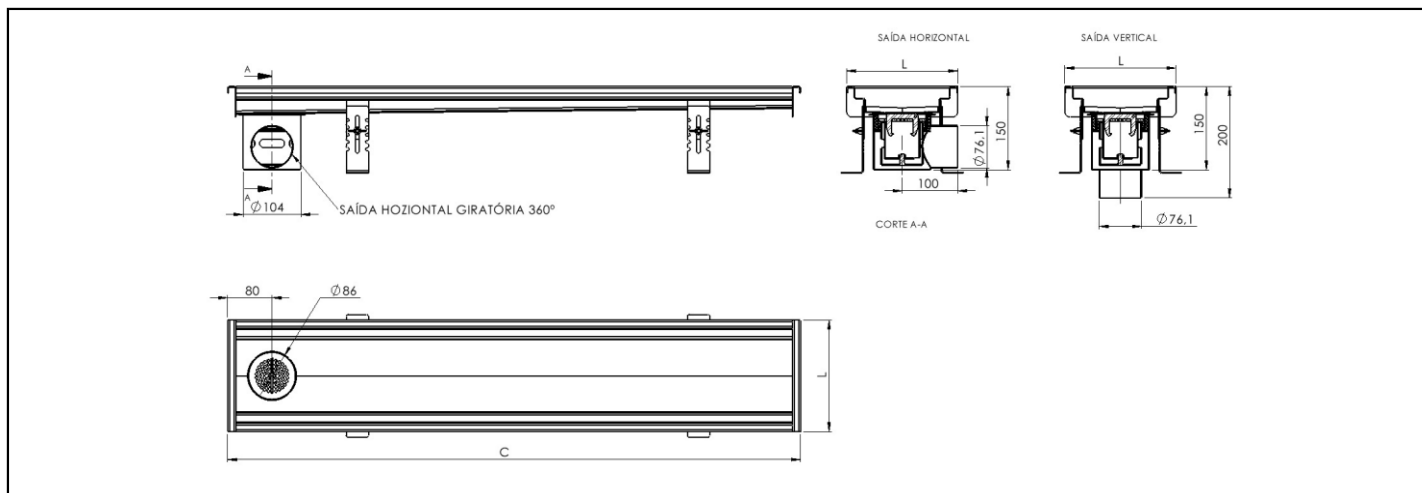


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
PVF00000053	160	•	•	•	•	•	•
PVF00000051	200	•	•	•	•	•	•
PVF00000055	300	•	•	•	•	•	•


*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS			
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100	GRELHA
			

Canal de Pavimento Modelo Falox Drain Eco

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 160, 200 e 300mm, outras sob consulta.
- **Comprimentos:** De 500 a 3000mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada, em peça única e estanque.
- **Descarga:** Horizontal ou Vertical, fixa, DN76.
- **Acabamento:** Passivado mate.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Grelha:** Entramada lisa ou anti-slip, em chapa perfurada anti-slip ou com perfuração personalizada.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.

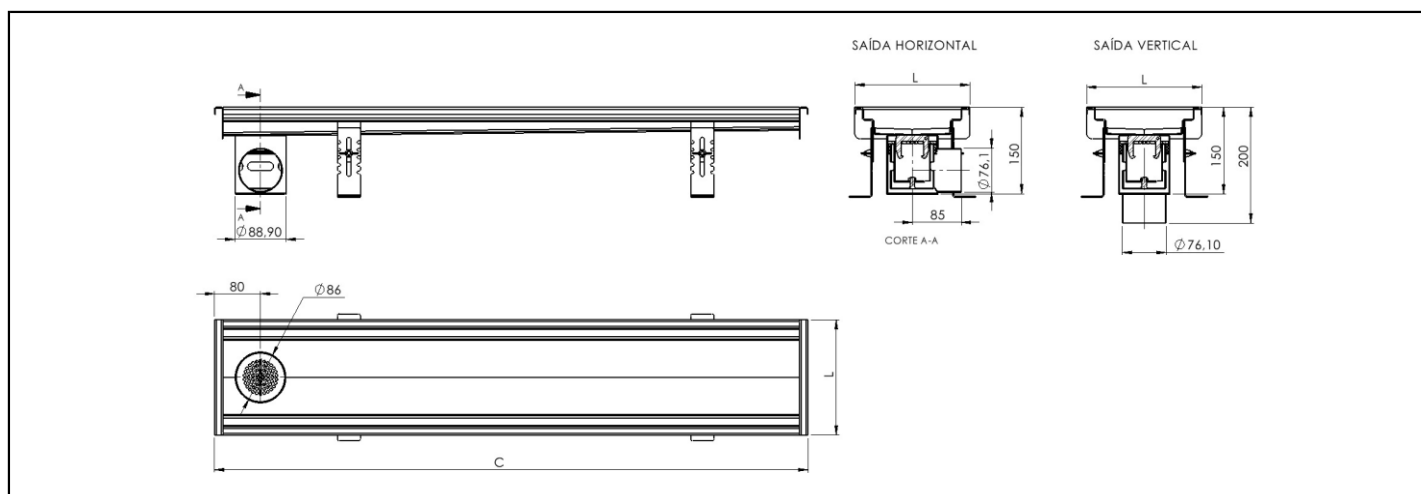

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
	160	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•


*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS	
RALO FALOX DN85	GRELHA
	

Canal de Pavimento Modelo Falox Hygiene

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 200 e 300mm, outras sob consulta.
- **Comprimentos:** De 500 a 3000mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada em peça única, estanque e com cantos arredondados.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Acabamento:** Passivado mate.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Grelha:** Entramada lisa ou anti-slip, em chapa perfurada anti-slip ou com perfuração personalizada.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.



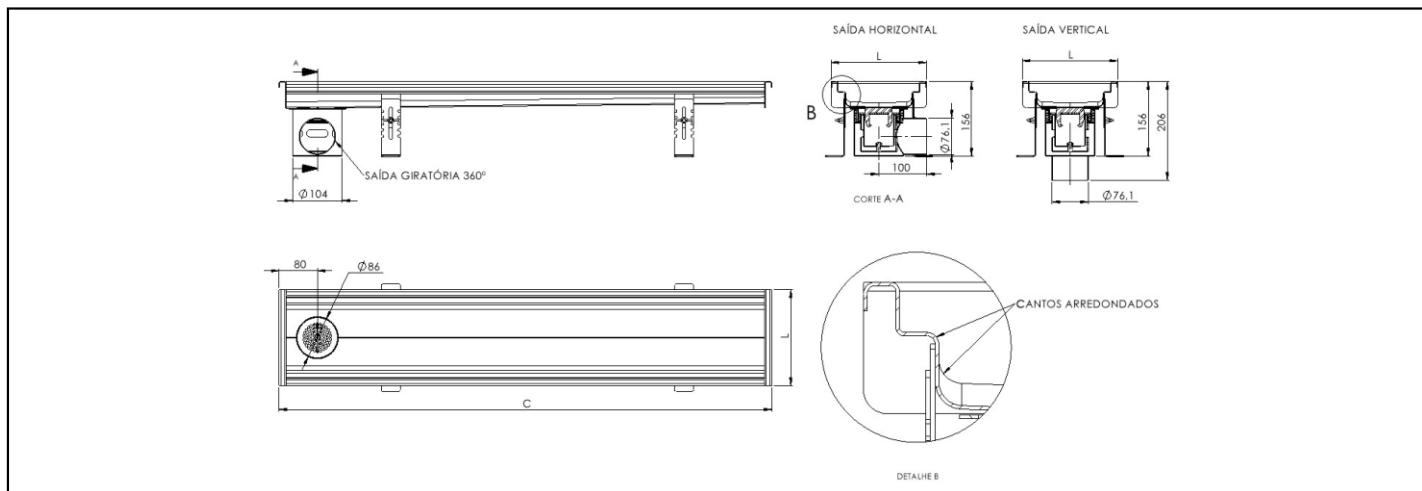


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
PVF00000063	200	•	•	•	•	•	•
PVF00000067	300	•	•	•	•	•	•



*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS			
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100	GRELHA
			

Canal de Pavimento Modelo Falox Vinílico

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 180, 220 e 320mm, outras sob consulta.
- **Comprimentos:** De 500 a 3000mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada, em peça única e estanque.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Acabamento:** Passivado mate.
- **Arremate:** Para fixação e acabamento do piso vinílico.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Grelha:** Entramada lisa ou anti-slip, em chapa perfurada anti-slip ou com perfuração personalizada.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.

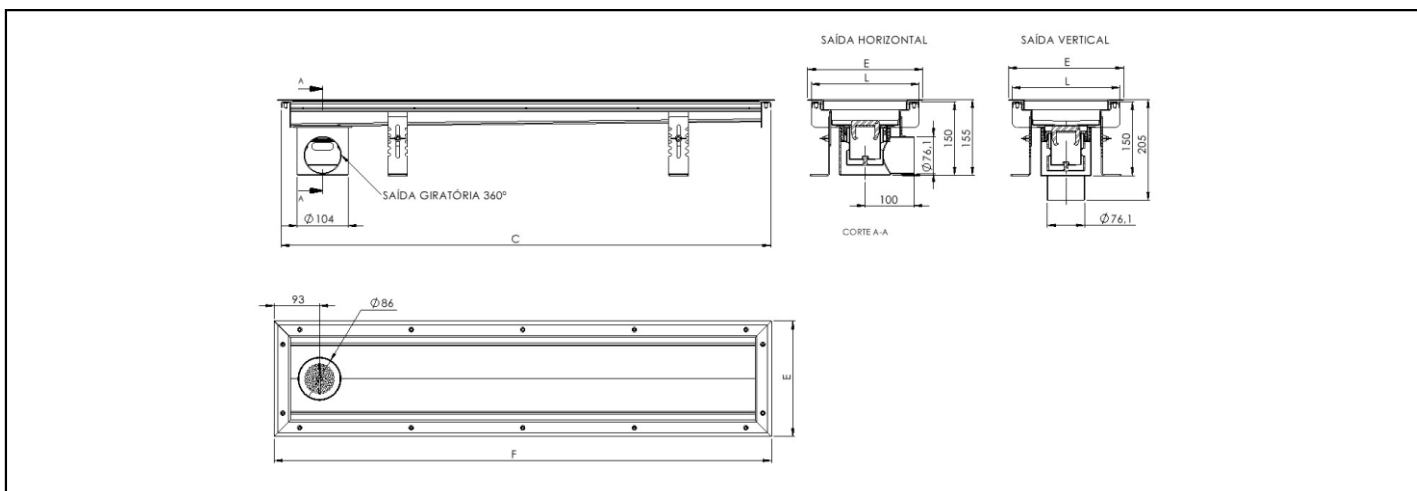
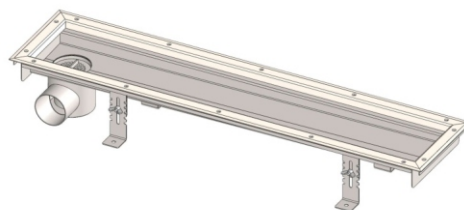


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS. RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES								
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)						LARGURA DO ARREMATE (E)
		500	1000	1500	2000	2500	3000	
	180	•	•	•	•	•	•	195
	220	•	•	•	•	•	•	235
	320	•	•	•	•	•	•	335
COMPRIMENTO DO ARREMATE		515	1015	1515	2015	2515	3015	


*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS			
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100	GRELHA
			

Canal de Pavimento Modelo Falox Parking

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 230 e 320mm, outras sob consulta.
- **Comprimentos:** De 540 a 3040mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada em uma peça única e estanque.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Classe:** C250, outras sob consulta.
- **Acabamento:** Passivado ou PVD cores.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Grelha:** Entramada heavy duty, preparada para altas cargas e uso intenso.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.


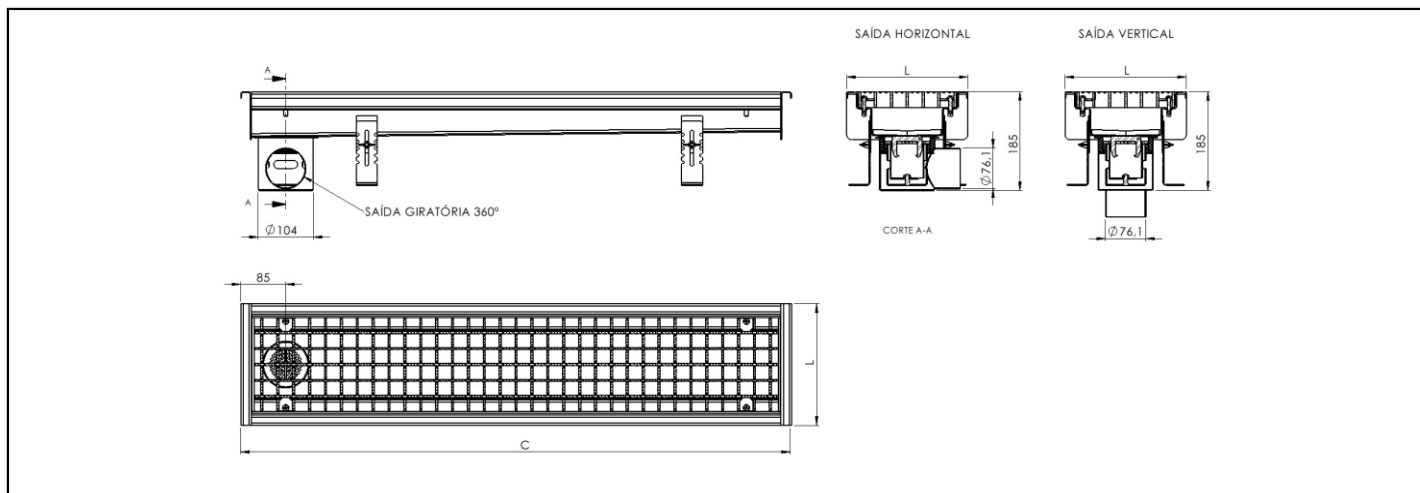


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		540	1040	1540	2040	2540	3040
	230	•	•	•	•	•	•
	320	•	•	•	•	•	•



*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS		
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100
		

Canal de Pavimento Modelo Falox Slot

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 50mm.
- **Comprimentos:** Modulares de 500 a 3000mm.
- **Pendentes:** Longitudinal e transversal, mínimo 1%.
- **Construção:** Soldada em uma peça única e estanque.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical fixa, DN76.
- **Sumidouro:** 200x200 ou 300x300mm.
- **Acabamento:** Passivado mate.
- **Tipo de calha:** 100% aberta facilitando a limpeza.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Niveladores:** De ajuste em altura.

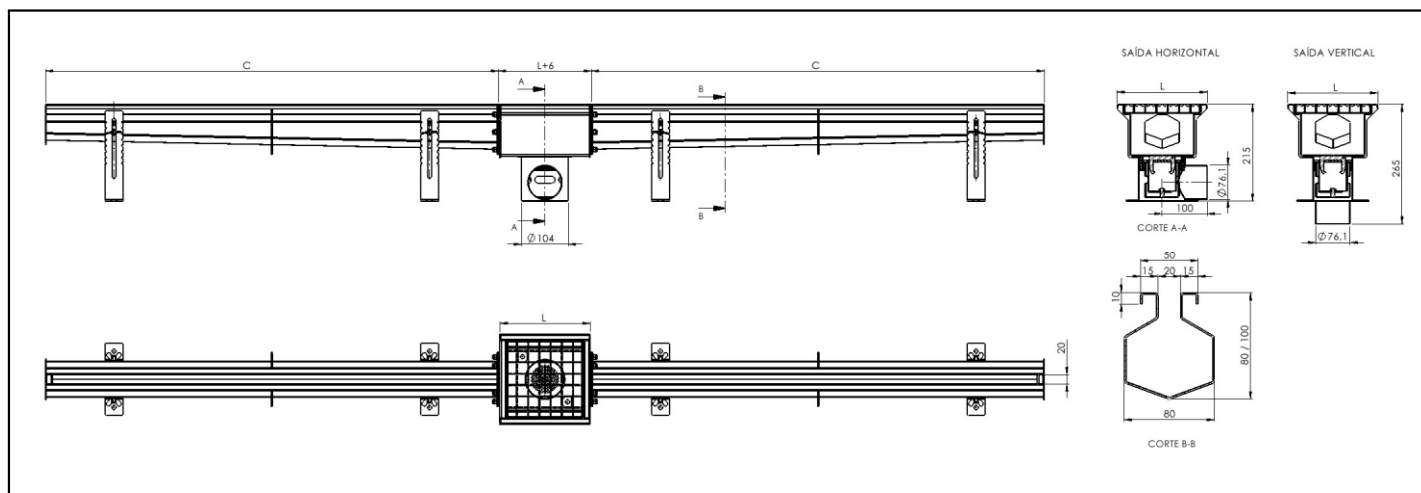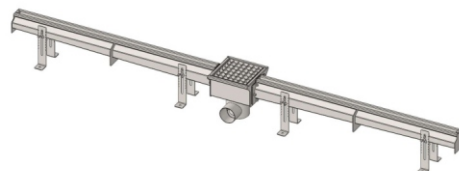

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO





DIMENSÕES

REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
	200	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA



- Medidas padronizadas

ACESSÓRIOS

RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	GRELHA	CHAPA PERFURADA	CHAPA PARA TIJOLEIRA
				

Canal de Pavimento Canelina Centralizada

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 130mm.
- **Comprimentos:** Modulares de 500 a 3000mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Sumidouro:** 500x130mm.
- **Acabamento:** Passivado mate.

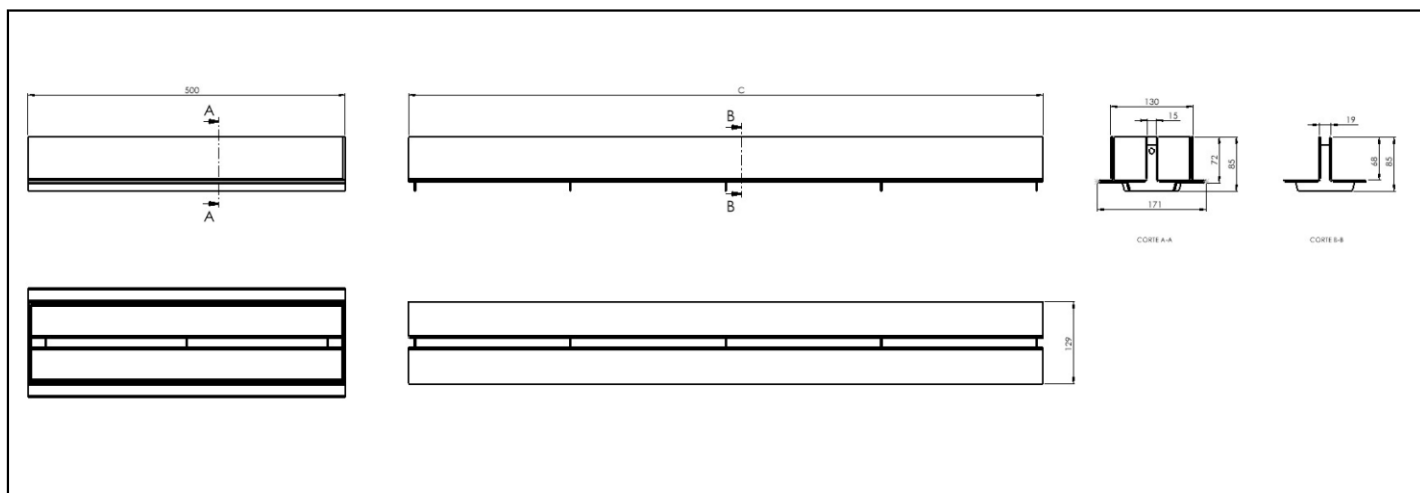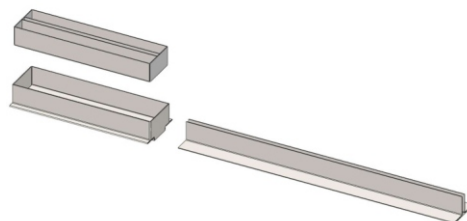

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO



DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
	129	•	•	•	•	•	•

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

Canal de Pavimento Canelina Descentralizada

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 130mm.
- **Comprimentos:** Modulares de 500 a 3000mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Sumidouro:** 500x130mm.
- **Acabamento:** Passivado mate.

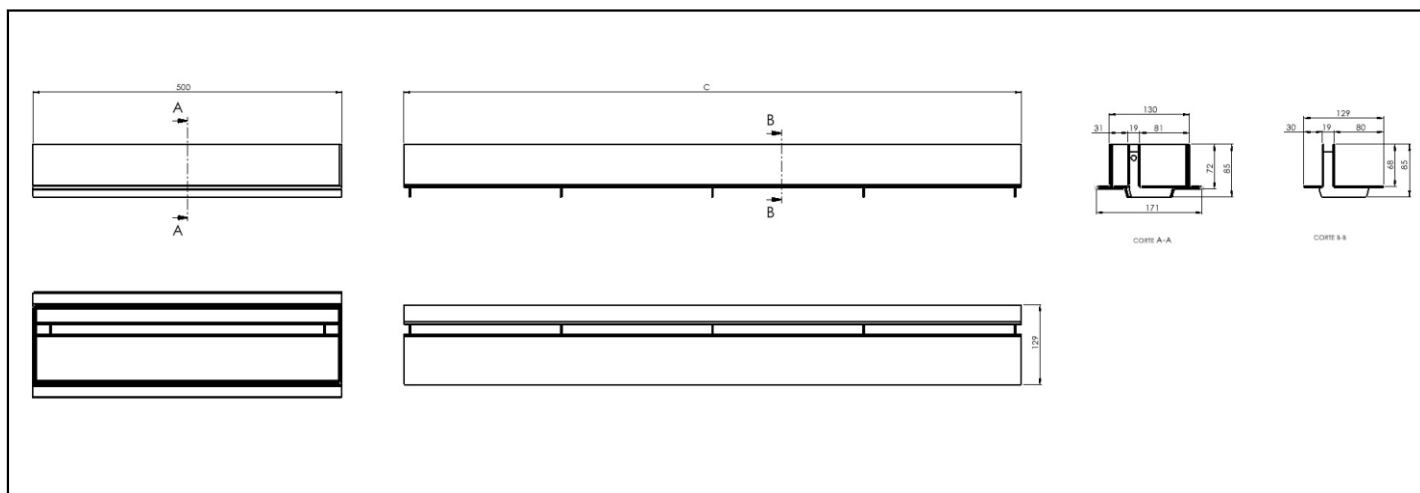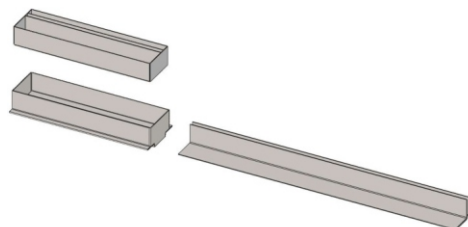

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO



DIMENSÕES							
REFERÊNCIA	LARGURA (L)	COMPRIMENTO (C)					
		500	1000	1500	2000	2500	3000
	129	•	•	•	•	•	•

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

Sumidouro Quadrado






- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 160x160, 200x200 e 300x300mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Acabamento:** Passivado.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.

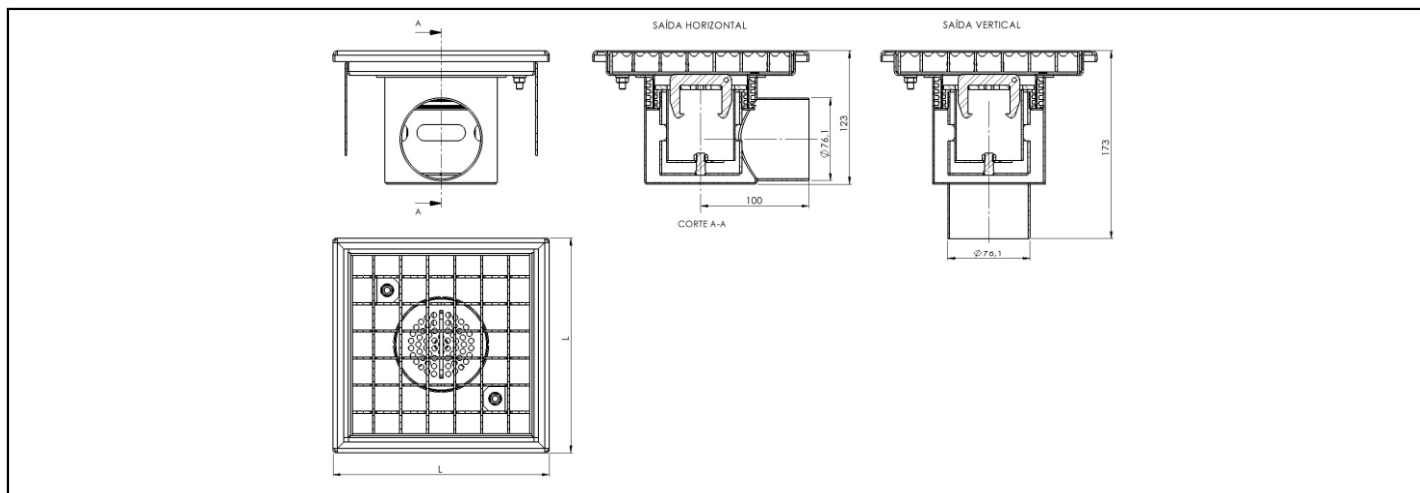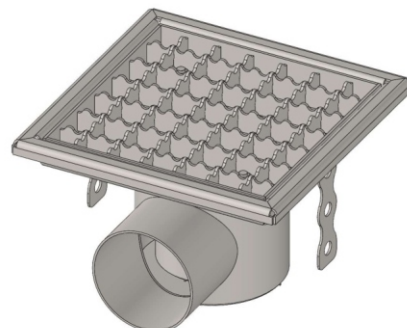

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO


DIMENSÕES	
LARGURA (L)	
160	
200	
300	

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

ACESSÓRIOS					
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100	GRELHA	CHAPA PERFORADA	CHAPA PARA TIJOLEIRA
					

Sumidouro Redondo



- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetros:** 200, 250 e 300mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° ou vertical, DN76.
- **Ralo:** Removível, sifonado com crivo, desmontável para limpeza, com sistema de segurança inovador (patente pendente).
- **Acabamento:** Passivado.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.

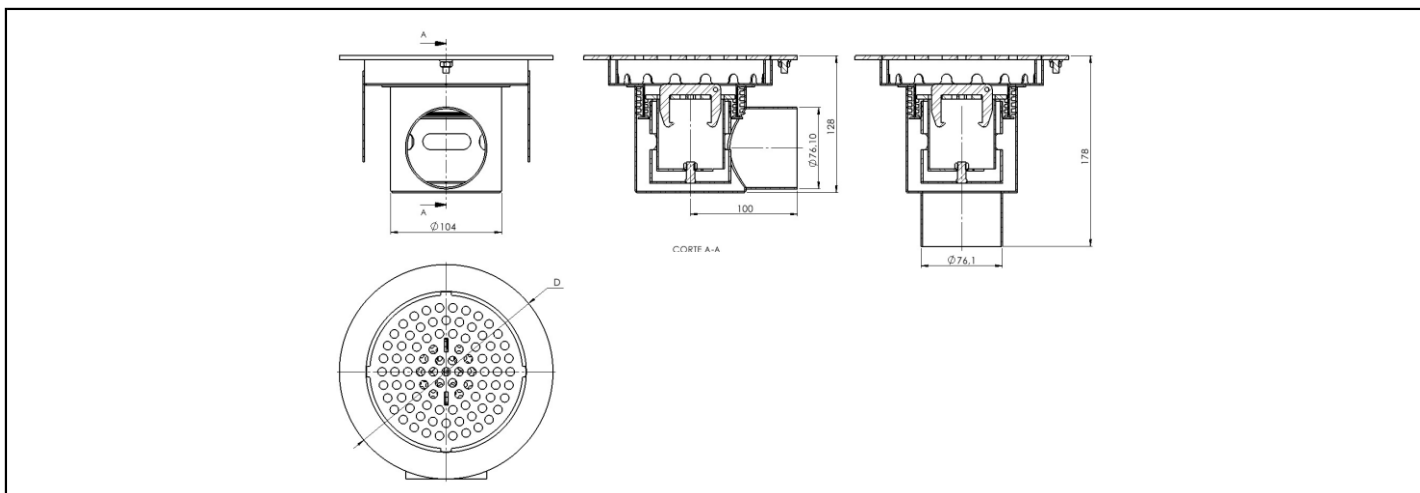

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO



DIMENSÕES	
DIÂMETRO (D)	
200	
250	
300	

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

ACESSÓRIOS		
RALO FALOX DN85	COPO GIRATÓRIO DN100	COPO VERTICAL DN100
		



COPO GIRATÓRIO DN100

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetro:** DN100.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° DN76.
- **Acabamento:** Passivado.

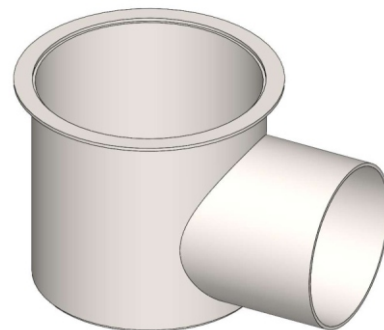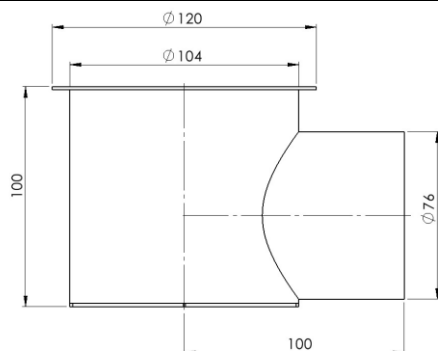



COPO VERTICAL DN100

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetro:** DN100.
- **Descarga:** Horizontal giratória 360° DN76.
- **Acabamento:** Passivado.

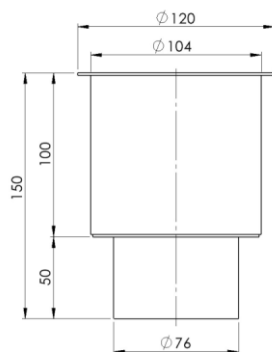


RALO SIFONADO DN85

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetro:** DN85.
- **Acabamento:** Passivado.
- **Tipo:** Desmontável, com chave de segurança.

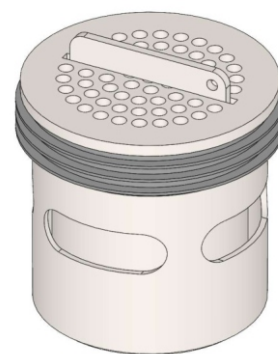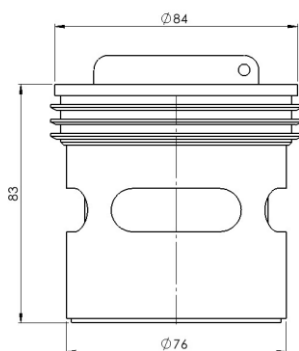


VEDAÇÃO FALOX DN85

- **Material:** Borracha NBR.
- **Diâmetro:** DN85.

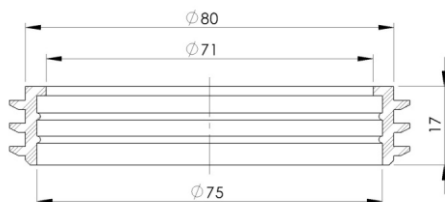



VEDAÇÃO FALOX DN100

- **Material:** Borracha NBR.
- **Diâmetro:** DN100.

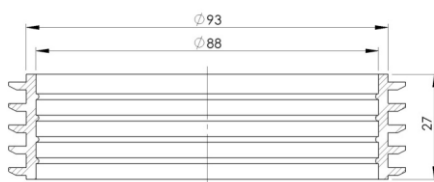


RALO SIFONADO ECO DN85

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetro:** DN85.
- **Acabamento:** Passivado.
- **Tipo:** Fixo, com chave de segurança.



Grelha Para Canais Falox

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras nominais:** 160, 200 e 300mm.
- **Construção:** Entramada lisa e anti-slip soldada em peça única.
- **Acabamento:** Passivado mate ou eletropolido.

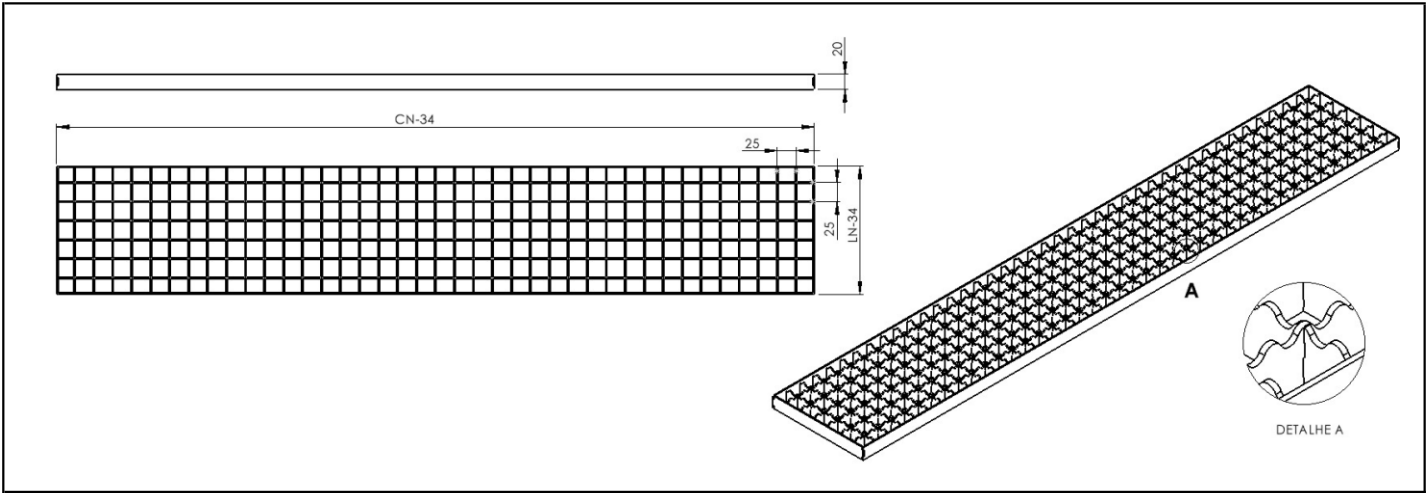



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES				
REFERÊNCIA	LARGURA NOMINAL (LN)	COMPRIMENTO NOMINAL (CN)		
PVF00000029	160	500	1000	1500
PVF00000030	200	.	.	.
PVF00000031	300	.	.	.

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

Sumidouro Sifonado Quadrado

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetros:** 100, 120 e 150mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal ou vertical, DN 40, 50 ou 76 mm.
- **Acabamento:** Passivado.

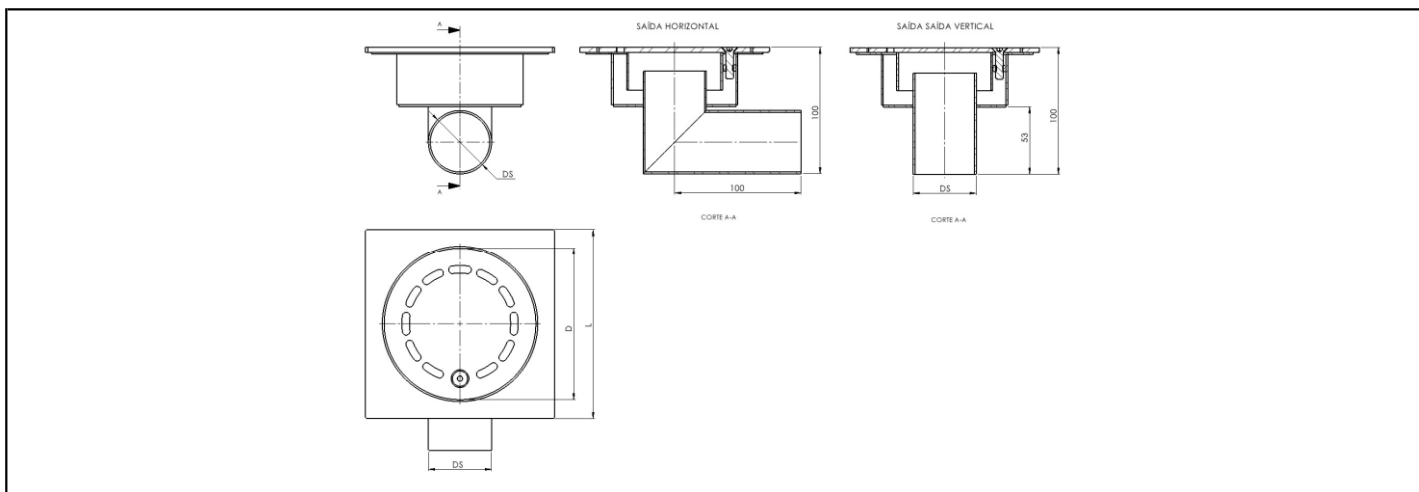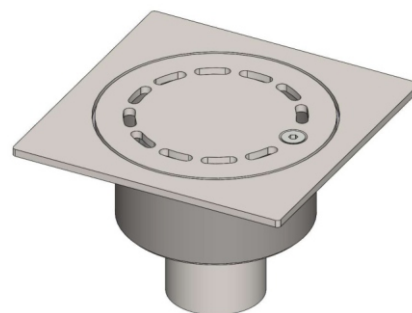



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES		
DIÂMETRO DE SAÍDA (DS)	DIÂMETRO DO RALO (D)	LARGURA (L)
40	100	125
50	120	150
76	150	200

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

Sumidouro Sifonado Redondo

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Diâmetros:** 100, 120 e 150mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal ou vertical, DN 40, 50 ou 76 mm.
- **Acabamento:** Passivado.

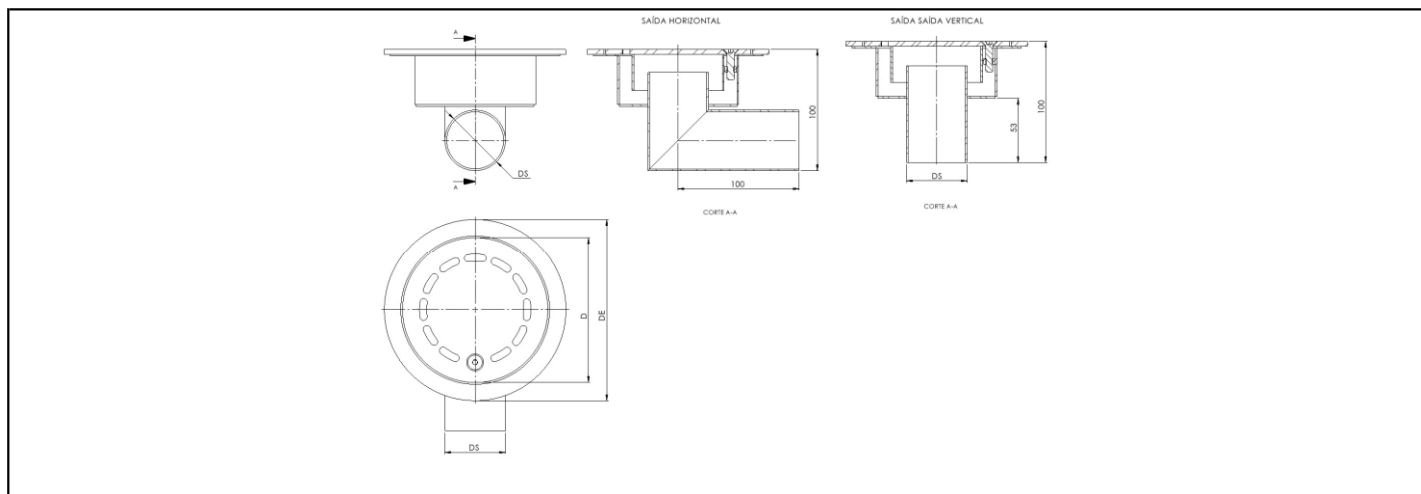



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES		
DIÂMETRO DE SAÍDA (DS)	DIÂMETRO DO RALO (D)	DIÂMETRO EXTERNO (DE)
40	100	125
50	120	150
76	150	200

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

Caixa Pavimento

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 250x250, 300x300 e 350x350mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal DN76.
- **Acabamento:** Passivado.

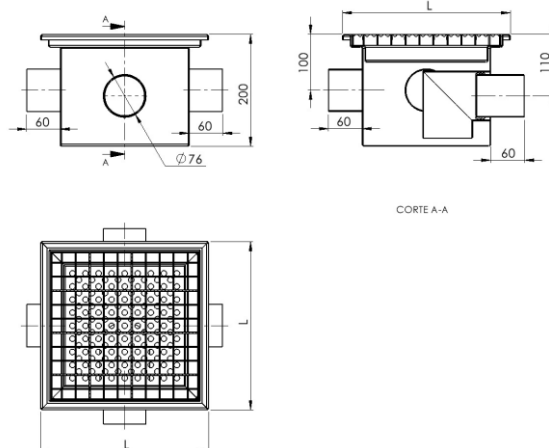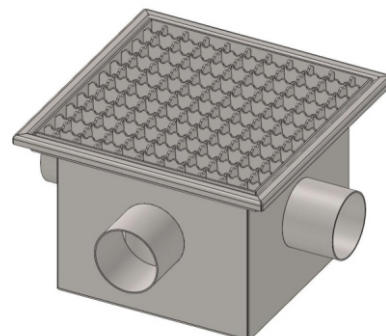



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES	
LARGURA (L)	
250	
300	
350	

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

Cesto Para Hidrocarbonetos

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Construção:** Soldada.
- **Acabamento:** Passivado.

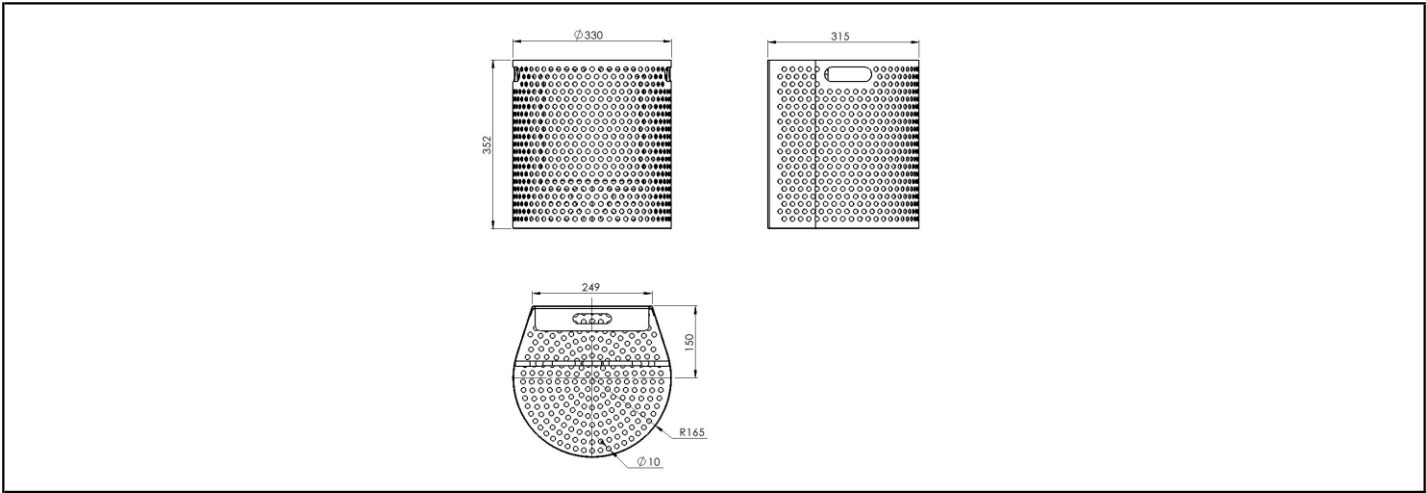

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES		
DIÂMETRO	ALTURA	PROFUNDIDADE
330	352	315

ACESSÓRIOS
GANCHO PARA CESTO

Canal de Duche Liam

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Largura:** 60mm.
- **Comprimentos:** 500 a 1000mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal ou vertical, DN40.
- **Acabamento:** Eletropolido, escovado ou PVD cores.
- **Ralo:** Sifonado com crivo, desmontável e removível para limpeza.


TIPO 1


TIPO 2
DIMENSÕES

COMPRIMENTO DA CALHA (L)
500
600
700
800
900
1000

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

PALETA DE CORES

DARK BLUE	
GOLD	
BLACK	

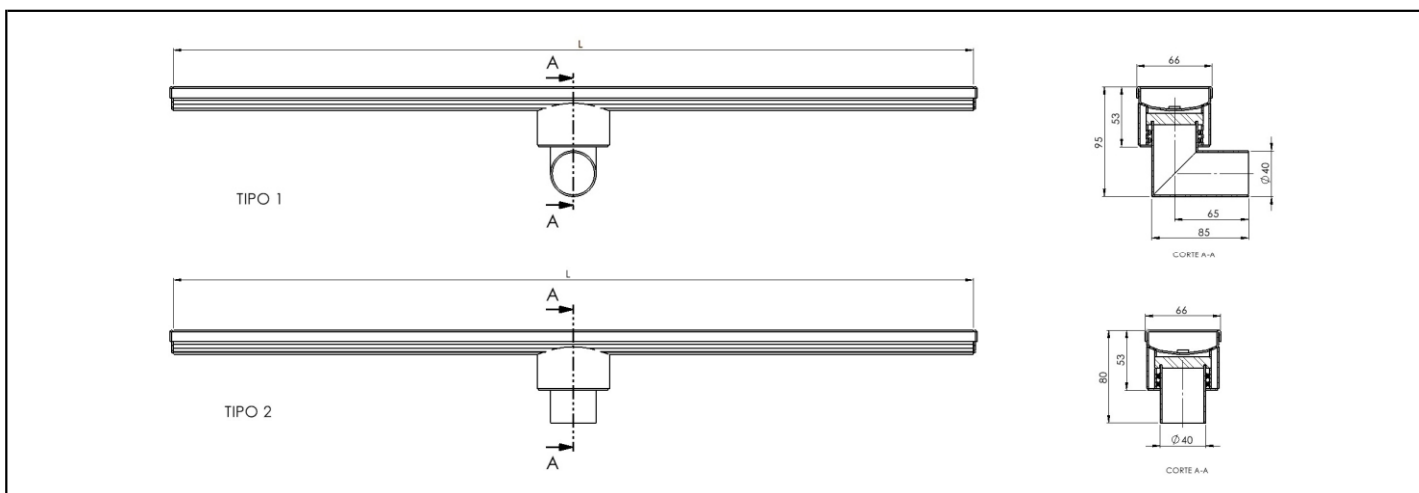


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

ACESSÓRIOS

TC-1	TC-2	TC-3	TC-4	TC-5	TC-6
TC-7	TC-8	TC-9	TC-10	PERSONALIZADO	

Canal de Duche Liam

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Largura:** 60mm.
- **Comprimentos:** 500 a 1000mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Descarga:** Horizontal ou vertical, DN40.
- **Acabamento:** Eletropolido, escovado ou PVD cores.
- **Ralo:** Sifonado com crivo, desmontável e removível para limpeza.

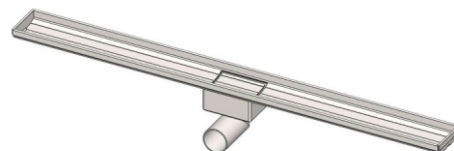

TIPO 1



TIPO 2


DIMENSÕES

COMPRIMENTO DA CALHA (L)
500
600
700
800
900
1000

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

PALETA DE CORES

DARK BLUE	
GOLD	
BLACK	

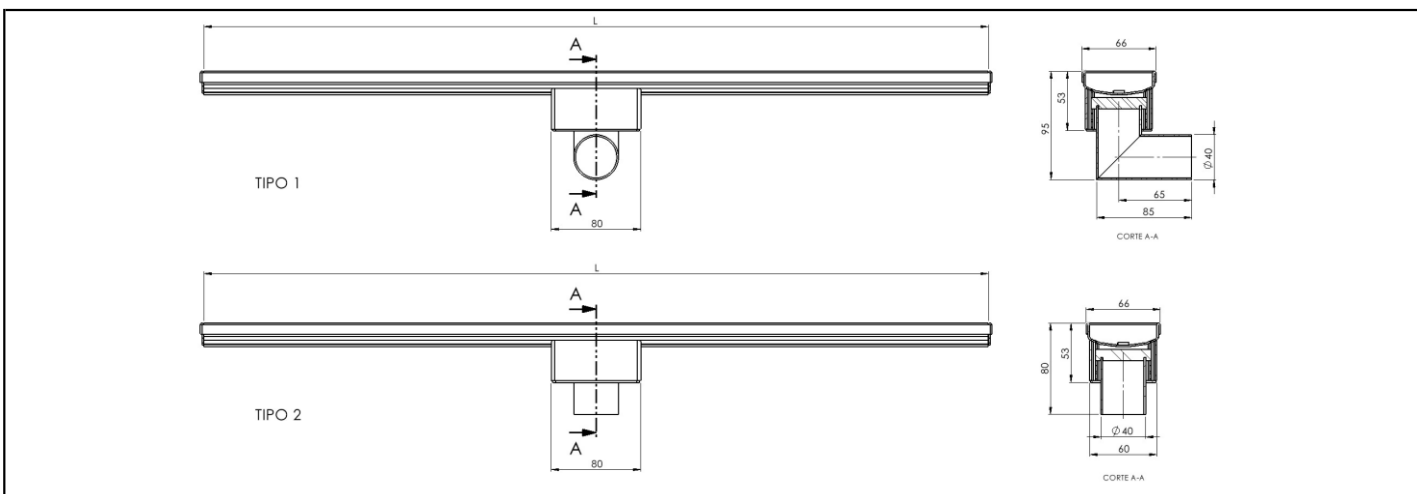



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

ACESSÓRIOS

TC-1	TC-2	TC-3	TC-4	TC-5	TC-6
TC-7	TC-8	TC-9	TC-10	PERSONALIZADO	

Canal Ranhurado Slim

- **Materiais:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316).
- **Larguras:** 100mm.
- **Comprimentos:** Modulares de 150 a 3000mm.
- **Construção:** Soldada em uma peça única.
- **Acabamento:** Passivado mate.











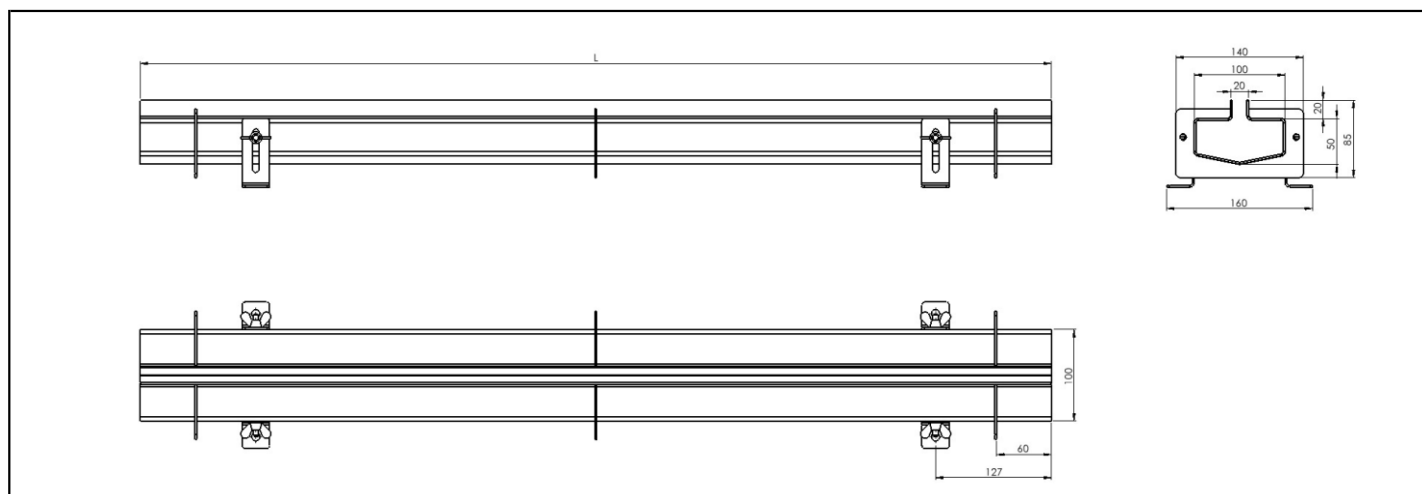
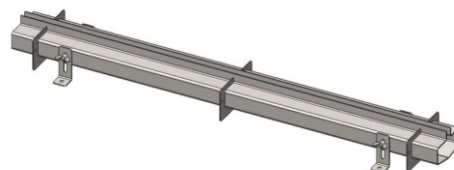


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO


DIMENSÕES										
REFERÊNCIA	LARGURA	COMPRIMENTO (C)								
		150	200	250	500	1000	1500	2000	2500	3000
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*MEDIDAS ESPECIAIS SOB CONSULTA

- Medidas padronizadas

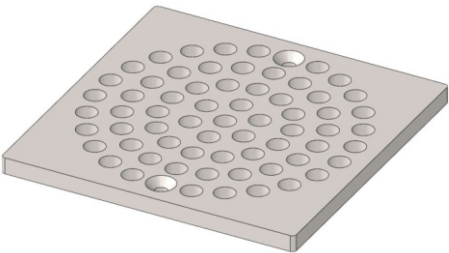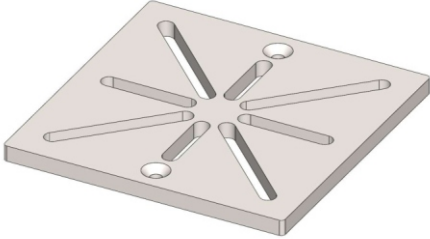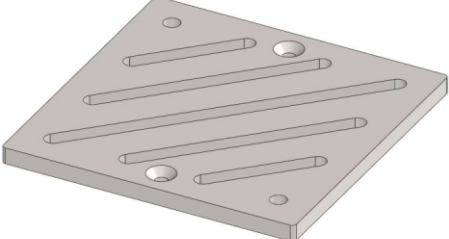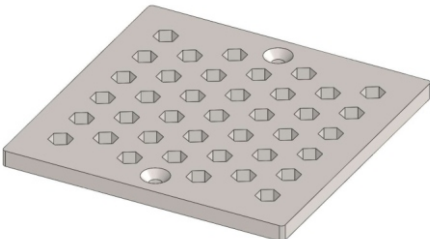CRS_T01 TAMPA TIPO 01 • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		
CRS_T02 TAMPA TIPO 02 • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		
CRS_T03 TAMPA TIPO 03 • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		
CRS_T04 TAMPA TIPO 04 • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		
CRS_CESTO_SL CESTO SAIDA LATERAL • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		
CRS_CESTO_SI CESTO SAIDA INFERIOR • Materiais: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e 1.4404 (AISI 316). • Descarga: Inferior DN50. • Acabamento: Passivado.		

DERIVAÇÕES

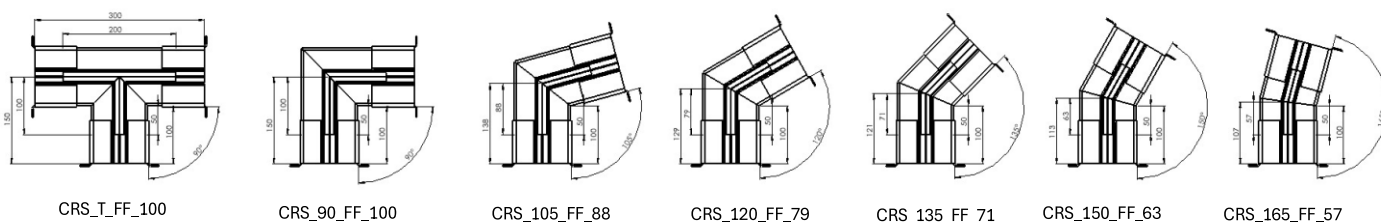

CRS_T_FF_100

CRS_90_FF_100

CRS_105_FF_88


CRS_120_FF_79

CRS_135_FF_71

CRS_150_FF_63

CRS_165_FF_57

CAIXA DE PASSAGEM SAÍDA INFERIOR DN50 x 55 mm

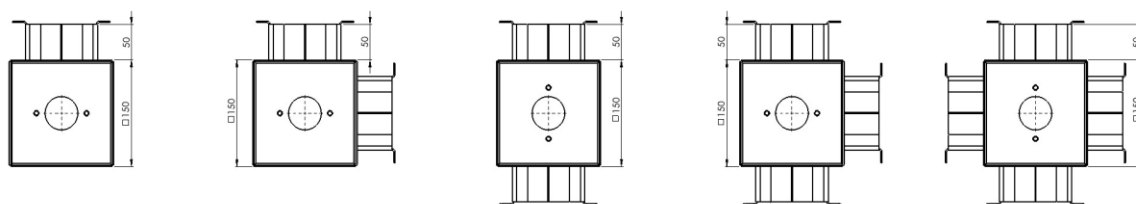

CRS_SL_1E


CRS_SL_2E90

CRS_SL_2E180

CRS_SL_3E

CRS_SL_4E

CAIXA DE PASSAGEM SAÍDA LATERAL DN50 x 55 mm

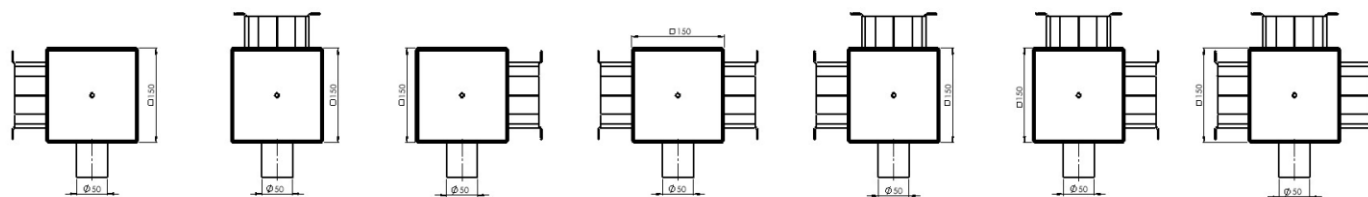

CRS_SL_1EE

CRS_SL_1EF

CRS_SL_1ED


CRS_SL_2E180

CRS_SL_2EEF

CRS_SL_2EDF

CRS_SL_3E

CONEXÃO FÊMEA-FÊMEA

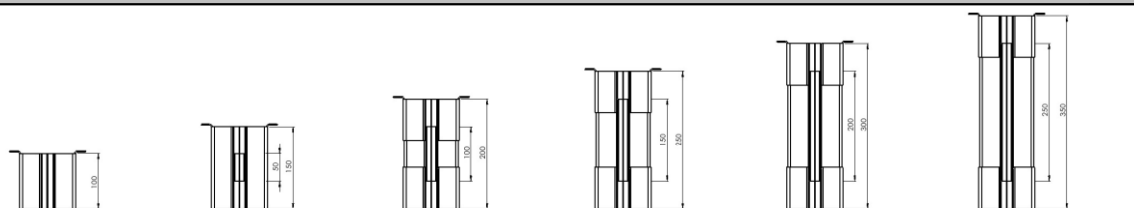

CRS_180_FF_0

CRS_180_FF_50


CRS_180_FF_100

CRS_180_FF_150

CRS_180_FF_200

CRS_180_FF_250

CONEXÃO MACHO-FÊMEA

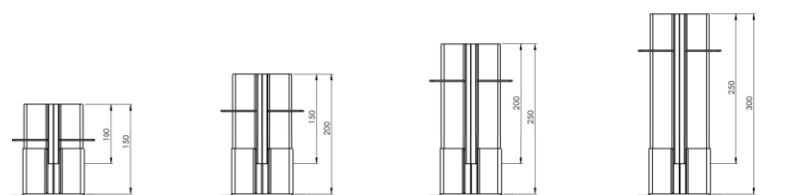


CRS_180_MF_100

CRS_180_MF_150

CRS_180_MF_200

CRS_180_MF_250

TAMPA

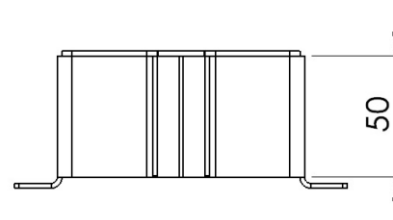

CRS_TAMPA


Separador de Gorduras de Bancada

- **Material:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).
- **Capacidades:** 50 e 70 litros.
- **Caudal:** 0,5 l/s
- **Construção:** Soldada e estanque.
- **Entrada/saída:** Horizontal, DN50.
- **Cantos:** Arredondados.
- **Niveladores:** De ajuste em altura.
- **Acabamento:** Passivado ou Eletropolido.
- **Indicador de nível:** Em ambos os lados.
- **Elementos internos:** Removíveis para fácil limpeza.



Acessórios

- Dispensador de féculas.
- Suporte para elevação h=100mm com nivelador.
- Cesto de retenção.

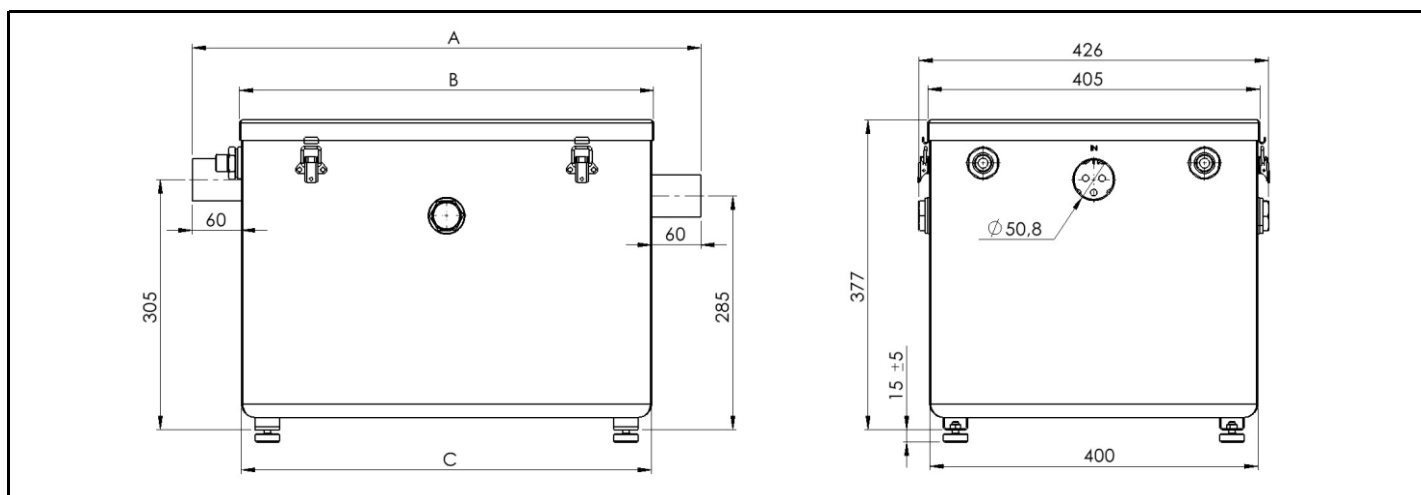

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES


REFERÊNCIA	MODELO	(A)	(B)	(C)	CAPACIDADE (litros)	CAUDAL (litros/min)
PVF00000000	SG1A	620	505	500	50	30
PVF00000001	SG2A	820	705	700	70	30

ACESSÓRIOS

DISPENSADOR DE FÉCULAS	SUPOORTE	CESTO
		

Separador de Gorduras de Enterrado*


- **Material:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).
- **Caudal:** 3 a 10 l/s
- **Construção:** Soldada e estanque.
- **Entrada/saída:** Horizontal, DN110 e DN160.
- **Acabamento:** Passivado.
- **Elementos internos:** Removíveis para fácil limpeza.

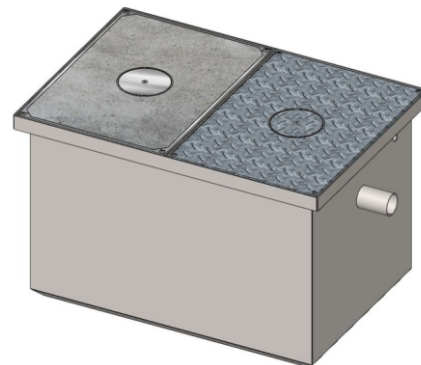

Acessórios

- Porta de visita DN250 para inspeção e lavagem.
- Tapa em chapa de aço ou betão.

*Projetado conforme princípios da EN1825-1

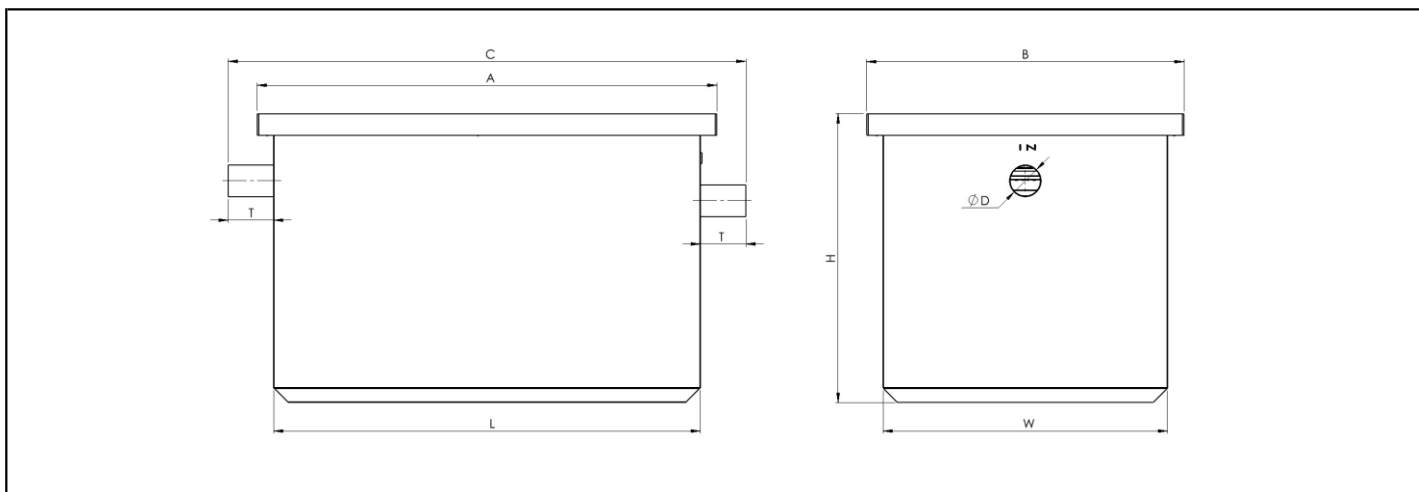



*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES										
REFERÊNCIA	MODELO	CAUDAL (litros/min)	COMPRIMENTO (L)	COMPRIMENTO DA TAMPA (A)	LARGURA (W)	LARGURA DA TAMPA (B)	ALTURA TOTAL (H)	DIÂMETRO DA ENT/SAÍ (D)	COMPRIMENTO DA ENT/SAÍ (T)	COMPRIMENTO (C)
PVF00000043	SGE3	180	1500	1616	1000	1116	1035	110	150	1800
PVF00000044	SGE4	240	1800	1916	1100	1216	1075	110	150	2100
	SGE5	300	1800	1916	1200	1316	1275	160	200	2200
	SGE6	360	1900	2016	1300	1416	1375	160	200	2300
	SGE7	420	2000	2116	1300	1416	1375	160	200	2400

ACESSÓRIOS		
TAMPA EM BETÃO	TAMPA EM CHAPA LISA	TAMPA EM CHAPA ANTIDERRAPANTE
		

Tampa de Visita

- Material: Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).
- Construção: Chapa soldada

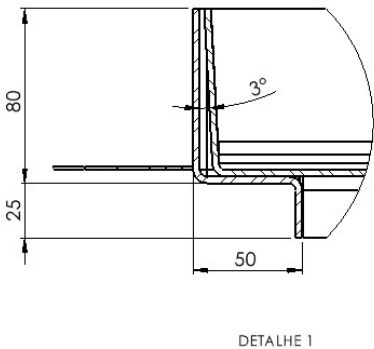
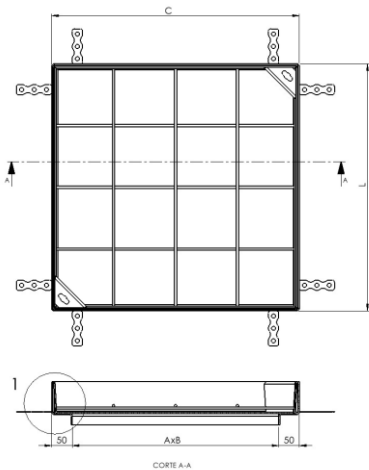


*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES		
REFERÊNCIA	ABERTURA AxB	EXTERIOR CxL
	300 x 300	400 x 400
	400 x 400	500 x 500
	400 x 600	500 x 700
	500 x 500	600 x 600
	500 x 1000	600 x 1100
	600 x 600	700 x 700
	600 x 1000	700 x 1100
	700 x 700	800 x 800
	800 x 800	900 x 900
	900 x 900	1000 x 1000
	1000 x 1000	1100 x 1100

Tampa de Visita Antiderrapante

- **Material:** Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).
- **Construção:** Chapa soldada

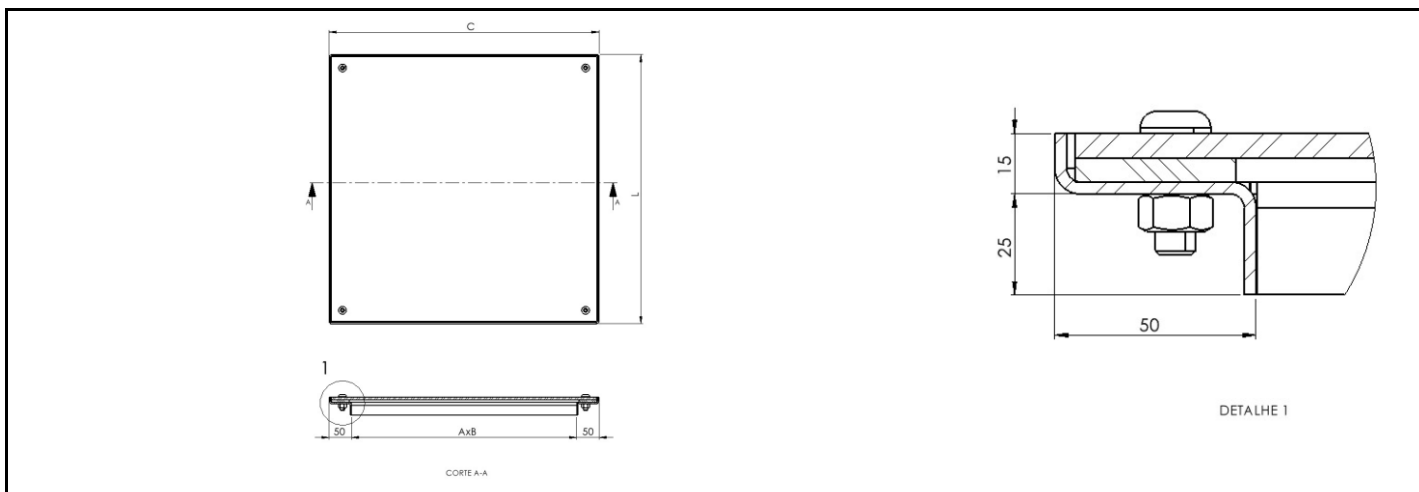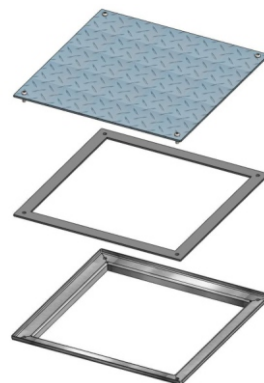

*DIMENSÕES EM MILÍMETROS, RESERVAMOS O DIREITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

DIMENSÕES		
REFERÊNCIA	ABERTURA AxB	EXTERIOR CxL
	300 x 300	400 x 400
	400 x 400	500 x 500
	400 x 600	500 x 700
	500 x 500	600 x 600
	500 x 1000	600 x 1100
	600 x 600	700 x 700
	600 x 1000	700 x 1100
	700 x 700	800 x 800
	800 x 800	900 x 900
	900 x 900	1000 x 1000
	1000 x 1000	1100 x 1100

[illegible]



Falox[®]
Drain

Rua da Mata nº 276 | Pav. C e D
3880-872 S. Vicente de Pereira - Jusá | Portugal
Tel. +351 256 891 402 | E-mail: info@falox.eu
www.falox.eu

